


Bedienungsanleitung A.I.O. Ronde 70

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer Vortex HiFi A.I.O. Ronde 70!

Sie haben eines der innovativsten HiFi -Zubehör-Produkte überhaupt erworben. Die A.I.O. Ronde 70 ist das Ergebnis einer langjährigen Erforschung der Beeinflussung des menschlichen Nervensystems / Hörsystems durch [Elektrosmog](#) und deren Beseitigung.

Der Störungsprozess des Nervensystems / Hörsystems



Der Entstör-Prozess mit A.I.O. Entstörronde 70




Vortex HiFi A.I.O. Ronden 70 sind so konstruiert, dass möglichst wenige der besonders starken Störungen in HiFi - Systemen (Potentialwirbel) das Hören negativ beeinflussen. So bleiben die Vorstellungskraft und so die Korrekturfähigkeit Ihres Hörsystems maximal erhalten. Die Musik fühlt sich für Sie einfach richtig an. Sie empfinden Musik wie life, stressfrei, detailreich und dreidimensional. Im Folgenden haben wir ein paar Regeln für den Umgang mit unseren A.I.O. Ronden 70 erarbeitet, damit Sie den maximalen Klang aus Ihrer HiFi – Anlage herausholen.

Bipolares Aktivfeld

Die Ronden 70 besitzen ein [bipolares Aktivfeld](#), um die Informationen der Ronde zu verteilen (siehe www.vortexhifi.com unter [Techniken](#) und [bipolares Aktivfeld](#)). Wie der Name des Feldes schon sagt, hat jede Ronde zwei gegensätzliche Felder, welche aus den runden Seiten austreten. Die Feldrichtung gegenüber dem Vortex HiFi – Logo, nennen wir die Vorzugsrichtung und die Feldrichtung aus der Vortex Logo Seite nennen wir die Gegenrichtung.

Werden die Felder von zwei Vortex HiFi [A.I.O. – Produkten](#) (z.B. zwei Ronden) eingesetzt, so müssen immer entgegengesetzte Felder aufeinander wirken. Bei der Ronde 70 müssen eine Logo – Fläche (hier Minus-Symbol) und eine nicht Logo – Fläche (hier Plus-Symbol) aufeinander zeigen.

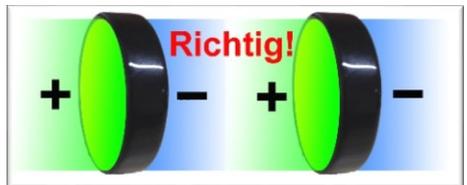

Wirken die gleichen Feldrichtungen aufeinander (siehe links oben) wird die Klangqualität **immer** schlecht sein, egal wie viele Entstörungen Sie im Raum noch durchführen!

Grundsätzlich sind die Aktivfelder (plus oder minus) praktisch gleichwertig in ihrer Entstörf Wirkung. Wir empfehlen, wenn es notwendig wird (z.B. **Lautsprecher, Trafo, CD-Laufwerk, Anschlussfelder**) so entweder A.I.O. Produkte nur wie oben rechts beschrieben aufeinander wirken zu lassen oder in einem 90 Grad Winkel zueinander einzusetzen.

Erstverschlechterung

Die Ronden sind hochgradig [informiert](#) und [aktiviert](#). Informierungen sind grundsätzlich aus der homöopathischen Medizin bekannt. Diese Informationen / Strukturen verändern die Stellen, an denen Sie die Ronden einsetzen, um Störungen auf das menschliche Nervensystem zu reduzieren. Dies messen wir mit einem HRV-EKG. Beim Umformen (Informieren) dieser Stellen entsteht anfangs eine Verschlechterung. In dieser Zeit kann das Klangbild unharmonisch, undifferenziert bis dumpf klingen und verändert sich ständig. Geben Sie den Stellen, die Sie mit den Ronden behandeln, also Zeit! Das Größte sollte nach einer Stunde abgeschlossen sein. Sehr gute Ergebnisse treten nach 72 Stunden auf. Abgeschlossen ist diese Umformung nach ca. 6 Wochen ([siehe Vortex HiFi-Test Hörerlebnis](#)).

Das Anbringen der Ronden

Wir haben der A.I.O. Ronde 70 drei doppelseitige, beidseitig stark klebende Klebepunkte aus Reinacrylat beigelegt, die Sie im Dreieck an die Ronde anbringen können. Diese Klebepunkte gleichen den Untergrund aus und ermöglichen es, die Ronde auch an nicht ganz ebenen Objekten anzubringen. Reinacrylat klebt stark. Wir haben bei ausgiebigen Tests sowohl die Ronden als auch die Klebepunkte von allen Objekten wieder entfernen können. Nur bei Tapeten haben wir diese beim Abnehmen der Klebepunkte beschädigt. Wenn Sie die Ronden mit den Klebepunkten auf empfindliche Oberflächen aufkleben wollen, fragen Sie bitte erst den Hersteller des Objektes, ob es eine Empfindlichkeit gegenüber Reinacrylat gibt. Uns ist aber bisher keine bekannt. Die Klebepunkte aus Reinacrylat sind extrem langlebig, wärme- und UV-beständig.

Tipp: Verstärkung der Wirkung durch 2D – Chip

Die Wirkung der A.I.O. Ronde 70 lässt sich mit einem Vortex HiFi [2D – Entstör Chip 40mm](#) noch einmal verstärken. Auf den 2D – Entstör - Chips befinden sich Informationen, welche die Informationen der Ronden ergänzen und andererseits durch das bipolare Aktivfeld der Ronde werden die Informationen der 2D – Chips weit in den Raum verteilt. So ergänzen sich diese beiden Konzepte in einer einmaligen Weise.

Was kann mit den A.I.O. Ronden 70 entstört werden?

Die A.I.O. Ronde 70 ist zusammen mit unseren A.I.O. Pyramiden das stärkste Entstörmittel. Durch das starke bipolare Aktivfeld in Verbindung mit der A.I.O. - Informierung ist die Ronde 70 das Entstörmittel für sehr starke und großflächige Störungen wie Trafos, CD Laufwerke, Frequenzweichen und Lautsprecher. Die möglichen Einsatzorte entnehmen Sie der hier beschriebenen Matrix.

Wir verfügen für besondere Aufgabenstellungen wie offene Schnittstellen ([Nano Shield Plug's](#) wie für USB, LAN, Netz) noch über weitere spezialisierte Entstörmittel im Programm, welche Sie der Entstörmatrix auf www.vortexhifi.com entnehmen können.

CD-Spieler	<ul style="list-style-type: none">Entstörung des CD – Laufwerks: Sie legen die A.I.O. Ronde 70 mit der Seite ohne Logo unter das Laufwerk, so dass immer eine Hälfte der CD vom Aktivfeld der Ronde bearbeitet wird.
DECT-Telefon	<ul style="list-style-type: none">Eine A.I.O. Ronde 70 unter die Basisstation / Ladeschale legen.

Lautsprecher	<ul style="list-style-type: none"> • Befestigen Sie unterhalb des Anschlussterminals eine A.I.O. Ronde 70. An den Terminals befinden sich in der Regel auch die Weichen. So entstören Sie die Weiche mit. • Sollte die Frequenzweiche/n sich an einem anderen Ort befinden, bringen Sie eine A.I.O. Ronde 70 so an das Gehäuse an, dass das Aktivfeld optimal dort hindurch strahlt. • Legen Sie eine A.I.O. Ronde 70 vorne unter die Schallwand Ihres Lautsprechers. Dadurch wirkt das Aktivfeld durch alle Lautsprecherchassis und entstört diese.
Docking Station	<ul style="list-style-type: none"> • Eine A.I.O. Ronde 70 unter die Docking – Station legen.
Verstärker	<ul style="list-style-type: none"> • Die Ronde 70 als stärkstes Entstörmittel ist besonders geeignet, um starke Trafos zu entstören. Bringen Sie daher je eine A.I.O. Ronde 70 unterhalb der Trafos an. • Bei Röhrengeräten optional: Auf jeden Ausgangsübertrager eine A.I.O. Ronde 70 wirken lassen.
Plattenspieler	<ul style="list-style-type: none"> • Eine A.I.O. Ronde 70 unter den Motor legen. • Eine A.I.O. Ronde 70 so unter das Tellerlager legen, dass der Rand der Rode gerade so noch unter dem Lager ist.

Weitere Details und Anleitungen unter www.vortexhifi.com im Hauptmenü unter **Produkte** und dem Unterpunkt **Anleitungen**. Oder geben Sie direkt in Ihren Browser http://das.raumtuning.info/?page_id=1526 ein.

Ihr Vortex HiFi Klang Team



Vortex HiFi
Norbert Maurer
Wahlscheider Straße 14
53797 Lohmar

E-Mail: info@vortexhifi.com
Homepage: www.vortexhifi.com